

**Generalità:**

I motori sincroni a magneti permanenti della serie QLS Sincrovert® soddisfano le richieste di elevata dinamica ed alta coppia tipiche delle macchine e delle linee di produzione moderne. Il motore è costruito con la stessa tecnologia utilizzata per i motori asincroni della serie HQL (statore lamellare) con la quale condivide anche alcuni componenti strutturali. Il progetto è stato ottimizzato per garantire una ridotta inerzia rotorica ed una rotazione fluida e con ondulazione di coppia particolarmente contenuta.

La costruzione del rotore prevede il montaggio superficiale dei magneti permanenti a terre rare, opportunamente dimensionati ed incollati sui lamierini di rotore. Per conferire una robustezza meccanica ancora più elevata, il rotore completo di magneti viene bendato ed impregnato con resine specifiche.

Questi motori sviluppano accelerazioni elevatissime che assicurano un funzionamento dinamico e performante con il minimo impiego di energia. La struttura del motore di forma quadrangolare è realizzata con statore lamellare che integra i canali di ventilazione direttamente nei lamierini magnetici. Ne consegue una struttura particolarmente robusta, compatta ed estremamente efficiente dal punto di vista termico.

**Vantaggi dei motori QLS Sincrovert®:**

- Elevato rapporto coppia / inerzia rotorica
- Design moderno e particolarmente curato
- Elevatissima dinamica di funzionamento
- Dimensioni di ingombro molto contenute
- Servoventilazione di serie
- Vasta gamma di opzioni disponibili

**Settori di utilizzo:**

I principali settori che utilizzano questa serie di motori sono:

- Lavorazione lamiere
- Lavorazione carta e cartone
- Lavorazione plastica
- Macchine utensili
- Packaging

**Campi di impiego tipici:**

- Taglierine per carta e cartone
- Cesioie rotanti
- Linee di taglio per lamiera
- Presse per deformazione lamiere
- Iniezione materie plastiche
- Linee lavorazione tubi metallici
- Macchine da stampa
- Robots e manipolatori

**General information**

*The permanent magnet synchronous motors of the QLS Sincrovert® series have been designed and built to meet requests for high torque output from the sort of highly dynamic motor typically used on modern production lines. The motor is built with the same technology used for the HQL series asynchronous motors (lamellar stator) with some of the same important structural components. The project have been optimized to guarantee a reduced rotor inertia and fluid rotation, with limited torque ripple.*

*The rotor is provided with high quality rare-earth permanent magnets of a suitable size and shape glued on the surface of the rotor laminations. Specific spacers are used to determinate the inclination and correct position of each magnet. To make the rotor assembly even stronger, it is wrapped and impregnated together with the magnets with specific resins.*

*These motors produce very high acceleration and a dynamic high performance with minimum energy usage. The quadrangular shape of the motor is produced with a lamellar stator that has ventilation ducts integrated directly in the magnetic laminations. The result is a particularly strong and compact structure, with excellent thermal efficiency.*

**Advantages of the QLS Sincrovert® motors:**

- High torque/rotor inertia ratio
- Modern and meticulous design
- Highly dynamic performance
- Very compact dimensions
- Standard servo-ventilation
- Wide range of options available

**Sectors of use:**

*The main sectors of use for this series of motors are:*

- Sheet steel works
- Paper and cardboard works
- Working plastics
- Machine tools
- Packaging

**Typical fields of use:**

- Paper and cardboard cutters
- Rotary shears
- Sheet metal cutting lines
- Sheet metal folding presses
- Plastic injection systems
- Metal pipe working lines
- Printing machines
- Robots and manipulators

**Allgemein:**

Die Permanentmagnet-Synchronmotoren der Baureihe QLS Sincrovert® erfüllen hinsichtlich Dynamik und Drehmoment die für moderne Produktionsmaschinen und Fertigungslinien typischen Anforderungen. Der Motor ist mit der gleichen Technik gebaut, die auch für die Asynchronmotoren der Baureihe HQL (Statorpaket) eingesetzt wird, mit denen er auch einige konstruktive Bauteile gemein hat. Der Entwurf wurde zur Gewährleistung einer verringerten Rotationsträgheit sowie eines fließenden Rundlaufs mit besonders geringer Drehmomentwelligkeit optimiert.

Die Läuferkonstruktion sieht die Oberflächenbestückung mit Permanentmagneten auf der Basis von Seltenerdmetallen in entsprechender Größe vor, die auf die Läuferbleche geklebt sind. Um dem Läufer inkl. Magneten eine noch höhere mechanische Festigkeit zu verleihen, wird er umwickelt und mit Spezialharzen imprägniert.

Diese Motoren entwickeln extrem hohe Beschleunigungen, die einen dynamischen und leistungsstarken Betrieb bei minimalem Energieeinsatz gewährleisten. Die viereckige Motorkonstruktion ist mit einem Statorpaket ausgeführt, bei dem die Lüftungskanäle direkt in die Magnetbleche eingearbeitet sind. Daher ist eine besonders robuste, kompakte und von thermischer Seite extrem effiziente Konstruktion möglich.

**Vorteile der Motoren QLS Sincrovert®:**

- Top Verhältnis Drehmoment/ Trägheitsmoment
- Modernes und ausgefeiltes Design
- Hohe Betriebsdynamik
- Sehr kompakte Außenmaße
- Besonders effiziente Lüftung
- Große Auswahl an verfügbarem Zubehör

**Einsatzbranchen:**

Diese Motorbaureihe wird hauptsächlich in folgenden Branchen eingesetzt:

- Blechbearbeitung
- Papier- und Kartonverarbeitung
- Kunststoffbearbeitung
- Werkzeugmaschinen
- Verpackungsindustrie

**Typische Einsatzbereiche:**

- Schneidemaschinen für Papier und Karton
- Kreisscheren
- Linien für Blechschnitt
- Blechformpressen
- Kunststoffeinspritzung
- Fertigungslinie für Metallrohre
- Druckmaschinen
- Roboter und Manipulatoren

Servomotore Sincrono 3-fase a magneti permanenti  
 AC 3-phase permanent magnets Synchronous servomotor  
 3-Phasen Synchronmotor mit Permanentmagneten



Motore	<i>Motor</i>	Motor	AC 3-phase permanent magnets synchronous servomotor
Esecuzione	<i>Execution</i>	Ausführung	Synchronous permanent magnets
Altezze d'asse	<i>Shaft height</i>	Wellenhöhe	100, 132, 160, 180, 225mm
Potenza	<i>Power</i>	Leistung	4,5...176kW
Coppia	<i>Torque</i>	Drehmoment	46...2300Nm
Peso	<i>Weight</i>	Gewicht	35...1200kg
Nr. di poli	<i>Nr. of poles</i>	Anzahl Pole	8, 12
Velocità base	<i>Base speed</i>	Nenndrehzahl	500, 750, 1000, 2000, 3000rpm
Tensione di alimentazione	<i>Supply voltage</i>	Versorgungsspannung	300 – 360...400Vac
Collegamento	<i>Connection</i>	Anschluss	Star, delta,
Collegamenti elettrici	<i>Electrical connection</i>	Elektrischer Anschluss	Nr.3 or 6 terminals, (delta/star connection available only for some sizes) into aluminium / steel terminal box.
Classe di isolamento	<i>Insulation class</i>	Isolationklasse	F, temperature rise cl.F
Termoprotettori	<i>Thermal protectors</i>	Thermikschutz	PTO (klixon) as standard, PTC*, KTY84-130*, PT100* on request
Forma costruttiva	<i>Mounting construction</i>	Bauform	B35, + other vertical and horizontal mountings
Grado di protezione	<i>Protection degree</i>	Schutzart	IP 54 ( IP 23 available on request)
Tipo di raffreddamento	<i>Type of cooling</i>	Art der Kühlung	IC 416 axial fan
Grado di vibrazione	<i>Vibration degree</i>	Vibrationsgrad	R, S*
Metodo di equilibratura	<i>Balancing method</i>	Auswuchtmethode	Half key, full* key or without* key on request
Temperatura ambiente	<i>Ambient temperature</i>	Raumtemperatur	-20...+40°C
Colore	<i>Color</i>	Farbe	RAL 9005 (black)
Materiale statore	<i>Stator material</i>	Statormaterial	Magnetic steel
Materiale coperchi	<i>Covers material</i>	Deckelmaterial	Aluminium, cast iron
Materiale flangia	<i>Flange material</i>	Flanschmaterial	Aluminium, cast iron
Albero	<i>Shaft</i>	Welle	Steel C45 – 39NiCrMo on request
Posizione morsettiera	<i>Terminal box position</i>	Klemmenkastenposition	Standard position top mounted, side* mounted on request
Opzioni disponibili	<i>Options available</i>	Mögliche Optionen	Encoder, Absolute encoder, PTC, KTY84-130, PT100, parking brake, radial fan unit,....
Disponibilità	<i>Availability</i>	Verfügbarkeit	Made on request
Tempo di consegna	<i>Delivery time</i>	Lieferzeit	From 6 to 14 weeks size and options depending


\* A richiesta con sovrapprezzo – On request with price increase –

DATI GENERALI	GENERAL DATA	ALLGEMEINE DATEN
Protezione motore	Motor Protection	Schutzart IP 54 (IP 55) <sup>2)</sup>
Raffreddamento	Cooling System	Kühlung IC 416
Forma costruttiva	Mounting	Bauformen IM 2001 (B35)
Equilibratura	Balancing	Schwinggüte grado R – R degree – grad R
Isolamento	Insulation	Isolation classe F – F class – F Klasse
Protezione termica	Thermal Protection	Thermikschutz PTO (Klixon) – PTC <sup>2)</sup> - KTY <sup>2)</sup> – PT100 <sup>2)</sup>
Rumore L <sub>w</sub>	Noise L <sub>w</sub>	Geräuschpegel L <sub>w</sub> L <sub>w</sub> < 85 dB (A)
Sollecitazione massima	Max adm. shock	V eff 4.5 mm/s 6,3...63Hz – acc. 2.55 m/s <sup>2</sup>
Installazione	Ambient	Umgebungstem. - 20 / + 40°C – 1000 m ASL

VENTILATORE	ELECTRIC FAN	ELEKTROLÜFTER
Grandezza Motore	Motor size	Motoren Size <b>100</b> <b>132</b> <b>160</b> <sup>4)</sup> <b>180</b> <sup>4)</sup> <b>225</b> <sup>4)</sup>
Alimentazione	Power supply	Versorgung V 1-ph 220/230V 50/60Hz
Corrente	Current	Strom A 0.37 0.66 1.55 1.55 1.1
Potenza	Power	Leistung kW 0.07 0.15 0.30 0.30 0.25
Portata	Air flow	Volumen m <sup>3</sup> /min 9.5 15 62 62 82
Pressione	Pressure	Pression Pa 250 310 200 200 150
Rumorosità	Noise level	Gerauschent dB (A) 69 74 76 76 74
Tipo ventilatore	Fan type	Typ des ventil. RB2C175 M2E068 A2E300 A2E300 A4E400

FRENO <sup>2)</sup>	BRAKE <sup>2)</sup>	BREMSE <sup>2)</sup>					
Motore Motor	Freno Brake	Coppia statica Static torque	Alimentazione - Power supply Rectifier	Inerzia (J) inertia (J)	Velocità max. Max. speed	Tempi - Times sw. ON sw. OFF	Lavoro ammissibile Max admissible work
Size	Type	Nm (max)	Input Vac – Hz Vdc W	Kgm <sup>2</sup>	rpm	ms ms	J Q max
<b>100</b>	<b>R 50</b>	50	230 - 50/60 96 25	0,0006	6000	70 110	24000
<b>100</b>	<b>K 6</b>	60	230 - 50/60 96 50	0,0007	5000	80 150	30000
<b>132</b>	<b>K 8 (K8 D)</b>	150 (300)	230 - 50/60 96 60	0,0028 (0,006)	4000 (3500)	150 300	60000
<b>160</b>	<b>K9 (K9 D)</b>	200 (400)	230 - 50/60 96 65	0,004 (0,0085)	3000 (2500)	190 400	80000
<b>160</b>	<b>BFK 25</b>	600	230 - 50/60 96 110	0.020	3000	250 500	120000

Serie K-BFK: Coppia frenante regolabile, disponibile anche con bobina a 24Vdc - Adjustable braking torque, available also with 24Vdc coil - einstellbares Bremsmoment (K8D, K9D) Versione a doppio disco, non è consentito il funzionamento in verticale - Double disk version, the vertical mounting is not permitted. Freni serie K disponibile anche con leva di sblocco manuale - Brake K series available also with hand release.

CUSCINETTI	BEARINGS	WÄRLZLAGER					
Motor type	Drive-end side Bearing code	Non drive-end side Bearing code	Max. speed rpm	Distance X mm	Max. radial load Fr N @ 1500rpm	Max. axial load N @ 1500rpm	Distance X mm
<b>100 S-M</b>	6207ZZ NJ 207 EC <sup>2)</sup>	6306 ZZ	4000	40 / 80	1200 / 1000 2400 / 2000	1100	
<b>100 L-P-X</b>	6209ZZ NJ 209 EC <sup>2)</sup>	6306 ZZ	4000	40 / 80	1700 / 1500 3100 / 2700	1100	
<b>132</b>	6309ZZC3 NU 309 EC <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>	6209ZZ 6209ZZ	3500	55 / 110	2600 / 2200 4900 / 4300	1500	
<b>160</b>	6312ZZC3 NU 312 EC <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>	6311ZZC3 6311ZZC3	3500	55 / 110	4300 / 3800 7000 / 6000	1800	
<b>180</b>	6314ZZC3 NU 314 C3 <sup>2)</sup>	6214 ZZC3 (INS) <sup>2)</sup>	2000	70 / 140	6600 / 5600 9800 / 7000	2000	
<b>225</b>	6318ZZC3 NU 318 <sup>2)</sup>	6315 C3 (INS) <sup>2)</sup>	2000	70 / 140	7000 / 6000 12000 / 11000	3000	

NJ-NU (Cuscinetto a rulli, Roller bearing, Rollenlager)<sup>2)</sup>


INS (Cuscinetto isolato elettricamente - Electrically insulated bearing - Elektrisch isoliertes Rollenlager)<sup>2)</sup>

<sup>2)</sup> Opzione disponibile a richiesta - Option available on request - Verfügbares Sonderzubehör

<sup>3)</sup> Vedere paragrafo condizioni di montaggio raccomandate - See recommended mounting positions page - Beachten Sie bitte die Bedingungen der Montage

<sup>4)</sup> Per alimentazione a 60Hz è richiesta la flangia di riduzione della bocca di aspirazione - For 60Hz supply a intake hole reduction flange is required.

#### TORQUE DIAGRAM

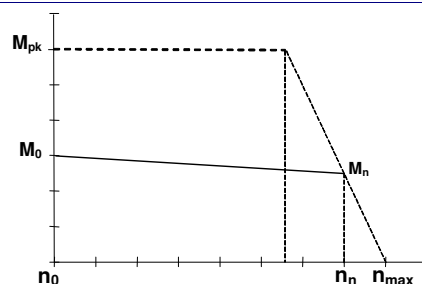

DATI ELETTRICI E PRESTAZIONI				ELECTRICAL DATA AND PERFORMANCES				ELEKTRISCHE DATEN UND LEISTUNGEN					
Motor type	Nominal speed	Nominal torque	Nominal power	Nominal voltage	Nominal Current	Nominal Freq.	Standstill torque	Standstill Current	Peak torque	Peak current	Poles	Rotor inertia	Motor Weight
QLS	$n_n$ rpm	$M_n$ Nm	$P_n$ kW	$V_n$ V	$I_n$ A	$f_n$ Hz	$M_0$ Nm	$I_0$ A	$M_{pk}$ Nm	$I_{pk}$ A	nr	$J_m$ kgm <sup>2</sup>	Wgt kg
QLS 100S	1000	43	4,5	300	10	66,7	46	11	88	20	8	0,0058	35
	2000	35	7,3		16	133,3		21		41			
	3000	26	8,1		18	200,0		32		61			
QLS 100L	1000	79	8,3	300	18	66,7	86	20	164	38	8	0,0098	55
	2000	64	13,5		30	133,3		40		76			
	3000	48	15,1		33	200,0		60		114			
QLS 100X	1000	115	12,0	300	27	66,7	125	29	239	55	8	0,0138	70
	2000	94	19,7		44	133,3		58		111			
	3000	70	22,0		49	200,0		87		166			
QLS 132M	1000	147	15,4	300	34	66,7	170	39	391	91	8	0,033	120
	2000	124	26,0		58	133,3		79		181			
	3000	97	30,5		68	200,0		118		272			
QLS 132P	1000	199	20,8	300	46	66,7	230	53	500	116	8	0,044	150
	2000	168	35,1		78	133,3		107		232			
	3000	131	41,2		91	200,0		160		348			
QLS 132X	1000	246	25,8	300	57	66,7	285	66	617	143	8	0,053	180
	2000	208	43,5		96	133,3		132		286			
	3000	163	51,1		113	200,0		198		429			
QLS 160M	1000	300	31,4	300	70	66,7	370	86	844	196	8	0,107	230
	2000	205	42,9		95	133,3		172		392			
	3000	150	47,1		104	200,0		258		587			
QLS 160L	1000	357	37,3	300	83	66,7	440	102	1015	236	8	0,126	260
	2000	244	51,0		113	133,3		204		471			
	3000	178	56,0		124	200,0		306		707			
QLS 160P	1000	408	42,7	300	95	66,7	503	117	1139	264	8	0,143	290
	2000	278	58,3		129	133,3		233		529			
	3000	204	64,0		142	200,0		350		793			
QLS 180S*	500	600	31,4	300	75	50,0	660	82	1188	148	12	0,290	
	750	540	42,4		101	75,0		123		222			
	1000	480	50,3		120	100,0		164		296			
QLS 180M*	500	900	47,1	300	112	50,0	1000	125	1800	224	12	0,410	
	750	810	63,6		151	75,0		187		336			
	1000	720	75,4		179	100,0		249		448			
QLS 180L*	500	1.050	55,0	300	131	50,0	1150	143	2070	258	12	0,480	
	750	945	74,2		177	75,0		215		387			
	1000	840	88,0		209	100,0		286		516			
QLS 180P*	500	1.200	62,8	300	149	50,0	1330	166	2394	298	12	0,530	
	750	1.080	84,8		202	75,0		248		447			
	1000	960	101		239	100,0		331		596			
QLS 180X*	500	1.350	70,7	300	168	50,0	1500	187	2700	336	12	0,610	
	750	1.215	95,4		227	75,0		280		504			
	1000	1.080	113		269	100,0		374		673			
QLS 225S*	500	1.050	55,0	300	131	50,0	1170	146	2106	262	12	0,530	
	750	945	74,2		177	75,0		219		393			
	1000	840	88,0		209	100,0		291		525			
QLS 225M*	500	1.225	64,1	300	153	50,0	1360	169	2448	305	12	0,610	
	750	1.103	86,6		206	75,0		254		457			
	1000	980	103		244	100,0		339		610			
QLS 225L*	500	1.400	73,3	300	174	50,0	1550	193	2790	347	12	0,820	
	750	1.260	99,0		235	75,0		290		521			
	1000	1.120	117		279	100,0		386		695			
QLS 225P*	500	1.750	91,6	300	218	50,0	1950	243	3510	437	12	0,870	
	750	1.575	124		294	75,0		364		656			
	1000	1.400	147		349	100,0		486		874			
QLS 225X*	500	2.100	110	300	262	50,0	2300	286	4140	516	12	1,040	
	750	1.890	148		353	75,0		430		773			
	1000	1.680	176		418	100,0		573		1031			

\* Dati preliminari soggetti a modifiche – Preliminary data subject to modifications






**QLS 160**

**DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - ABMESSUNGEN**

Dimensions [mm]

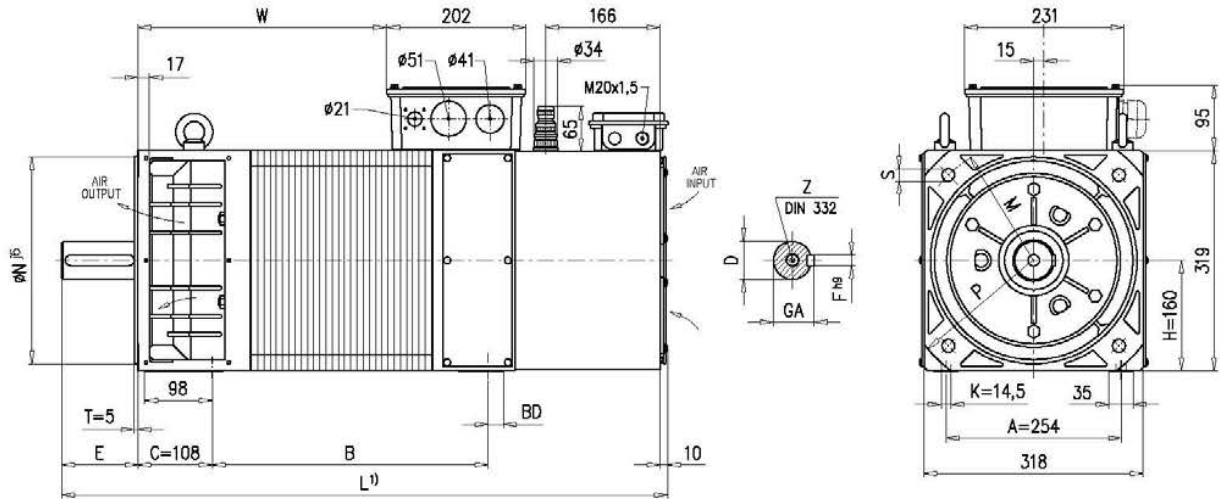


Size	B	BD	D	E	F	GA	L	L1	M	N	P	S	W	Z
160S	355	33					845						326	
160M	400	23					880		350	300	400		361	M 20
160L	450	23	55 m <sup>6</sup>	110	16	59	930	90	(300) <sup>2)</sup>	(250) <sup>2)</sup>	(350) <sup>2)</sup>	18.5	411	
160P	500	18					975						456	

**QLS 180**

**DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - ABMESSUNGEN**

Dimensions [mm]

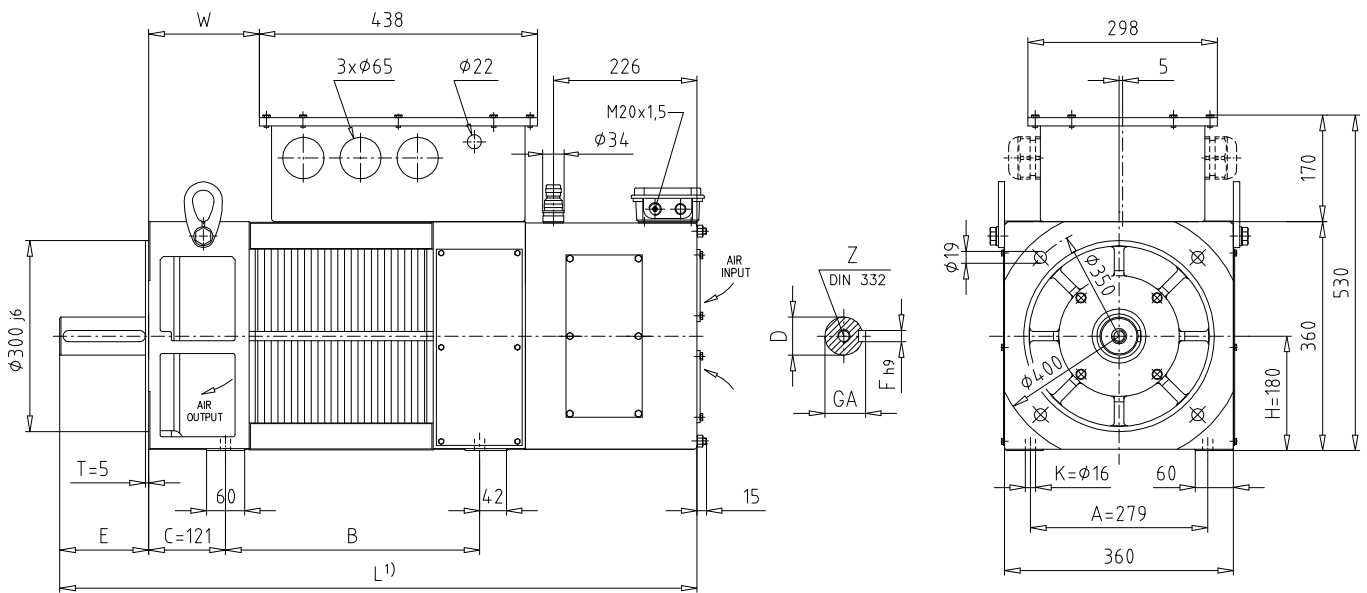


Size	B	D	E	F	GA	L	L1	W	Z
180 S	400	60 m <sup>6</sup>	140	18	64	1005		174	
180 M	520					1125		294	
180 L	590	65 m <sup>6</sup>	140	18	69	1195	100	364	M 20
180 P	640					1245		414	
180 X	710					1315		484	

Note: <sup>1)</sup> Per motori QLS con freno aggiungere la quota L1 – For QLS motors with brake add L1 quote - Bei QLS Bremsmotoren Wert L1 hinzufügen.  
<sup>2)</sup> Opzione disponibile a richiesta – Option available on request – Verfügbares Sonderzubehör  
 Vedere paragrafo condizioni di montaggio raccomandate – See recommended mounting positions page - Beachten Sie bitte die Bedingungen der Montage  
 Pressacavi non forniti – Cable glands not included in the supply - Kabeltüllen gehören nicht zum Lieferumfang

**QLS 225**

**DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - ABMESSUNGEN**

Dimensions [mm]

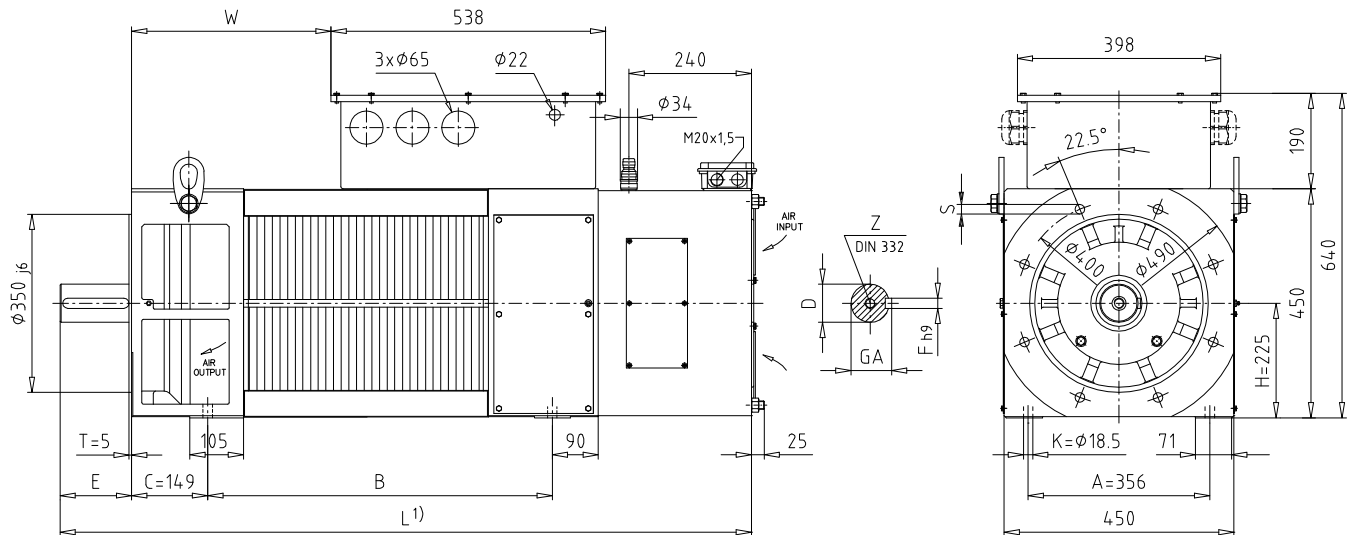

Size	B	D	E	F	GA	L	L1	W	Z
225 S	555					1235		270	
225 M	675	75 m6 (85 m6) <sup>2)</sup>	140 (170) <sup>2)</sup>	20 (22) <sup>2)</sup>	79.5 (90) <sup>2)</sup>	1355		390	
225 L	725					1405	120	440	M20
225 P	803					1515		518	
225 X	923	85 m6	170	22	90	1635		638	

Note: <sup>1)</sup> Per motori QLS con freno aggiungere la quota L1 – For QLS motors with brake add L1 quote - Bei QLS Bremsmotoren Wert L1 hinzufügen.  
<sup>2)</sup> Opzione disponibile a richiesta – Option available on request – Verfügbares Sonderzubehör  
 Vedere paragrafo condizioni di montaggio raccomandate – See recommended mounting positions page - Beachten Sie bitte die Bedingungen der Montage  
 Pressacavi non forniti – Cable glands not included in the supply - Kabeltüllen gehören nicht zum Lieferumfang

**CONDIZIONI DI MONTAGGIO RACCOMANDATE**

**RECOMMENDED MOUNTING POSITIONS**

**EMPFOHLENE MONTAGEBEDINGUNGEN**

	1	2	3	4
<b>C</b> COUPLING				
<b>P</b> PULLEY				
	<b>B 35</b>	<b>B 3</b>	<b>B 5</b>	<b>B 5 + supp</b>
<b>FRAME SIZE</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>P</b>
<b>QLS 100</b>				C...1, 2, 4 - P...1, 4
<b>QLS 132</b>		C or P...1, 2, 3, 4		C or P...1, 2, 4
<b>QLS 160</b>	C or P...1, 2, 3, 4		C or P...1, 2, 4	
<b>QLS 180 - 225</b>			C or P...1, 2, 4	

