

Trepko



серия 800

автоматы для фасовки в брикет

Серия 800 - новая форма успеха

Упаковочные автоматы Серии 800 это новая генерация оборудования, предлагаемая в ТРЕПКО и предназначенная для формирования и упаковки брикетов. Машины этой серии служат для фасовки пастообразных продуктов, таких как масло молочных жиров с добавкой растительных, маргарина, творога, мясного фарша, смальца, дрожжей. Серия 800 включает в себя одно и двухрядные автоматы фасующие в брикет массой от 10 г до 2 кг с производительностью до 240 упаковок/минуту.

Продукты

Подача продукта в узел дозировки автоматов Серии 800 происходит при помощи:

- шнекового бункера;
- компенсатора (непосредственное подключение к производственной линии, с возможностью мойки в системе CIP).

По желанию клиента, в одном автомате можно применить заменяемые обе системы подачи продукта. Такую возможность дает специальная, универсальная конструкция узла дозировки.

Дозировка

Применение подвижных ячеек-гнезд и полный контроль их положения обеспечивает правильную форму брикетов и их надлежащее заполнение. Более того, соответствующий подбор дозирующих головок и современный привод дозатора дает возможность фасовки продуктов различной консистенции.

Формы и размеры брикетов

Конструкция автоматов Серии 800 и соответствующие решения в сфере управления дают возможность на изменение высоты брикета в течение нескольких минут. Полная замена формата брикета длится не более 25 минут. Автоматы Серии 800 позволяют фасовать как традиционные брикеты, так и новые формы (овальные форматы, так называемый "оселок"). Для упаковки брикетов можно применять полный спектр упаковочных материалов, таких как ламинат, алюминиевая кашерованная фольга, пергамент, материалы на минеральной основе.

Простота в обслуживании и консервации

Конструкция автоматов, их исполнение и применяемые материалы дают возможность простого доступа к отдельным узлам и поддержки гигиены автомата. Современный командо-контроллер с сенсорной панелью позволяет вести текущий контроль параметров работы автомата, подключение машины с сетью пользователя и сервисом ТРЕПКО. В памяти контроллера можно сохранить 100 рецептур фасовки – работы автомата.

Сервисное обслуживание

- многочисленные тренинги для персонала клиентов,
- профессиональное, доступное сервисное обслуживание,
- оперативная поставка запасных частей запроектированных и исполненных на заводе ТРЕПКО, либо компонентов от надежных и проверенных поставщиков.

Интеграция с системами групповой укладки

Все модели Серии 800 можно интегрировать с оборудованием для групповой укладки, производства ТРЕПКО (Серия 700).

Опции

Подача продукта

- шнековое корыто
- компенсатор

Гигиена упаковки

- обработка упаковочного материала лучами UV
- гигиеническая камера



Маркировка

- флексографический маркировщик ДФГ-1
- струйный принтер

Контроль веса

- возвратное сопряжение с контрольными весами

МОДЕЛЬ 810

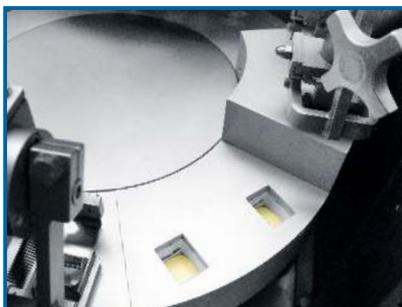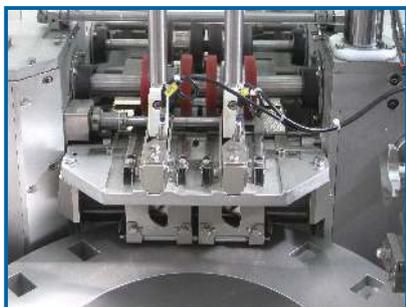

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	812
Количество рядов	2
Производительность*	до 160 брикетов /мин
Объём порции	10 - 60 мл
Размеры брикетов:	
- длина	20 - 65 мм
- ширина	20 - 44 мм
- высота	8 - 30 мм
Упаковочный материал	
- наружный диаметр бобины	макс. 500 мм
- диаметр отверстия	75 ± 5 мм
- максимальная ширина фольги	220 мм
Потребность электроэнергии	6.5 kVA
Потребность сжатого воздуха	40 литр/мин. (2,4 м ³ /h)

(*) в зависимости от продукта, величины порции и упаковочного материала

МОДЕЛЬ 820



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	821	822
Количество рядов	1	2
Производительность*	до 100 брикетов/мин.	до 220 брикетов/мин.
Объём порции	100 - 300 мл	100 - 300 мл
Размеры брикетов:		
- длина	70 - 110 мм	70 - 110 мм
- ширина	30 - 75 мм	30 - 75 мм
- высота	25 - 55 мм	25 - 55 мм
Упаковочный материал		
- наружный диаметр бобины	макс. 350 мм	макс. 400 мм
- диаметр отверстия	75 ± 5 мм	75 ± 5 мм
- максимальная ширина фольги	240 мм	240 мм
Потребность электроэнергии	6 kVA	13 kVA
Потребность сжатого воздуха	макс.10 литр/мин. (0,6 м³/h)	макс. 50 литр/мин. (3 м³/h)

(*) в зависимости от продукта, величины порции и упаковочного материала

МОДЕЛЬ 830



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	831	832
Количество рядов	1	2
Производительность*	до 100 брикетов/мин.	до 140 брикетов/мин.
Объём порции	100 - 800 мл	180 - 700 мл
Размеры брикетов:		
- длина	80 - 150 мм	80 - 150 мм
- ширина	40 - 75 мм	40 - 75 мм
- высота	20 - 70 мм	20 - 70 мм
Упаковочный материал		
- наружный диаметр бобины	макс. 400 мм	макс. 400 мм
- диаметр отверстия	70 ± 5 мм	70 ± 5 мм
- максимальная ширина фольги	340 мм	340 мм
Потребность электроэнергии	8 kVA	35 kVA
Потребность сжатого воздуха	10 литр/мин. (0,6 м³/ч)	60 литр/мин. (3,6 м³/ч)

(*) в зависимости от продукта, величины порции и упаковочного материала

МОДЕЛЬ 840



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	84 I
Количество рядов	1
Производительность*	до 50 брикетов/мин. (1,0 kg), до 25 брикетов/мин. (2,0 kg)
Объём порции	200 - 2.200 мл
Размеры брикетов:	
- длина	100 - 240 мм
- ширина	40 - 100 мм
- высота	40 - 100 мм
Упаковочный материал	
- наружный диаметр бобины	макс. 400 мм
- диаметр отверстия	75 ± 5 мм
- максимальная ширина фольги	430 мм
Потребность электроэнергии	12 kVA
Потребность сжатого воздуха	10 литр/мин. (0,6 м ³ /h)

(*) в зависимости от продукта, величины порции и упаковочного материала

ПМГ-10 полуавтомат для фасовки масла в блоки



Системы групповой укладки для интеграции с автоматами Серии 800

Группа ТРЕПКО предлагает ряд вспомогательных машин облегчающих процесс упаковки и обеспечивающих автоматизацию полной линии.

Автоматы 710 и 780 для групповой укладки в картонные коробки

Серия 710



Серия 780



Полуавтоматическая группирующая машина, тип 71



Серия 740 для укладки картонных коробок на палете



www.trepko.com



**Скандинавия
и Западная Европа**

Trepko A/S
Energivej 30
2750 Ballerup
Дания
тел. +45 43 99 22 44
факс +45 43 99 26 55

**Северная и
Латинская Америка**

Trepko Inc.
Sunstate Centre
4893 West Waters Ave
Suite C-F
Tampa, FL, 33634
США
тел./факс +1 813 443 0794

**Великобритания, Ирландия,
Австралия и Новая Зеландия**

Trepko (UK) Limited
Marshall Way
Heapham Road Ind. Estate
Gainsborough, Lincolnshire
England, DN21 1GD
Великобритания
тел. +44 1427 612244
факс +44 1427 617797

**Ближний Восток
и Северная Африка**

Trepko A/S
P.O. Box 58
Al-Andalus 11817 Каир
Египет
мобил. +20 122 32 19 274

**Центральная и Восточная
Европа**

Trepko S.A.
ul. Roosevelta 116
62-200 Gniezno
Польша
тел. +48 61 426 50 41
факс +48 61 426 50 68

Бразилия

Trepko do Brasil Ltda.
Rua Brasholanda, 240
Pinhais, Paraná
Бразилия
почтовый индекс 83322-070
тел. +55 41 3012-3100
факс +55 41 3012-3101

Субсахарская Африка

130 Jan van Riebeeck Drive
Paarl, Western Cape, 7646
ЮАР
тел. +27 (0) 21 862 2192
факс +27 (0) 21 862 4605

Worldwide supplier
of filling/packaging machines



info@trepko.com
www.trepko.com